Electrolux

Studia kuchenne

Więcej przestrzeni, mniej ograniczeń

Innowacyjna płyta indukcyjna
z wbudowanym wyciągiem

Dlaczego warto kupić płytę indukcyjną z wbudowanym wyciągiem?

Okap z wbudowanym wyciągiem

Wbudowany w płytę, dzięki czemu cieszysz się świeżym powietrzem i oszczędzasz miejsce.

Hob2Hood

Dzięki temu, że okap automatycznie dostosowuje się w miarę zwiększania lub obniżania poziomu mocy, można skupić się wyłącznie na gotowaniu.

Podwójny FlexiBridge®

Dzięki łączeniu stref w jedną większą, możesz gotować w garnkach i na patelniach różnych rozmiarów.

Filtr węglowy 2w1

Zdejmowany filtr łatwo wyczyścisz w zmywarce.

Innowacyjny slider

Zyskaj pełną kontrolę podczas gotowania z wyjątkowym panelem sterowania, osobnym dla każdego pola grzejnego.

Jedno urządzenie,

cztery sposoby odprowadzania oparów

Recyrkulacja bezkanałowa

Odprowadzenie oparów następuje poprzez filtr węglowy, przez tylną część szafki. Do zastosowania na wyspach i półwyspach. Nie nadaje się do montażu przy ścianie.

Recyrkulacja „half piping" (częściowe orurowanie)

Odprowadzenie oparów przez filtr węglowy i instalację rurową do dowolnego miejsca w podstawie szafki. Do zastosowania w dowolnej aranżacji kuchni.

Wyciąg zamknięty

Odprowadzenie oparów umiejscowione w osi z kanałem wentylacyjnym. Opary trafiają najkrótszą drogą do kanału wentylacyjnego.

Odprowadzenie boczne „prawo/lewo"

Jeśli nie można zainstalować płyty w osi kanału wentylacyjnego (jak w wyciągu zamkniętym), opary odprowadzane są do kanału po prawej lub lewej stronie płyty. Układ zbliżony do recyrkulacji „half piping" z tą różnicą, że opary kierowane są do kanału wentylacyjnego, a nie wracają do kuchni.

KCC85450

Płyta indukcyjna
z wbudowanym wyciągiem

Połączenie pól grzejnych:

- 2x FlexiBridge

Rodzaj i pozycje sterowania:

- sterowanie Direct Touch, dotykowe, na środku, z przodu

Funkcje:

- wyciąg kuchenny z opcją cyrkulacji, 3 prędkości + 1 intensywna
- Connectivity
- Hob2Hood – połączenie płyty z okapem
- funkcja Booster
- funkcja wykrywanie garnka
- funkcja czasowa
- pauza
- filtr 2w1
- wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczowego
- recyrkulacja maks./min. (m3/h): 500/270
- intensywna recyrkulacja (m3/h): 630
- hałas maks./min. [dB]: 62/48
- hałas pracy intensywnej [dB]: 68
- kontrola OptiHeat
- funkcja Breeze

Funkcje bezpieczeństwa:

- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Blokowanie sterowania
- Automatyczne wyłączanie płyty
- 3-stopniowy Wskaźnik ciepła resztkowego
- Współpracuje z wyłącznikiem okiennym

Pola grzejne

- lewe: indukcyjne, 2 300 / 3 200 W, 459x214 mm
- prawe: indukcyjne, 2 300 / 3 200 W, 459x214 mm

- Kolor i wykonanie: Czarny, fazowany z 1 strony
- Wymiary W x S [mm]: 830 x 515

KCC84453CK

Płyta indukcyjna
z wbudowanym wyciągiem

Połączenie pól grzejnych:

- 2x Bridge

Rodzaj i pozycje sterowania:

- sterowanie Direct Touch, dotykowe, na środku, z przodu

Funkcje:

- wyciąg kuchenny z opcją cyrkulacji, 3 prędkości + 1 intensywna
- Hob2Hood – połączenie płyty z okapem
- funkcja Booster
- funkcja wykrywanie garnka
- funkcja czasowa
- pauza
- filtr 2w1
- wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczowego
- recyrkulacja maks./min. (m3/h): 465/250
- intensywna recyrkulacja (m3/h): 585
- hałas maks./min. [dB]: 64/49
- hałas pracy intensywnej [dB]: 70
- kontrola OptiHeat
- funkcja Breeze

Funkcje bezpieczeństwa:

- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Blokowanie sterowania
- Automatyczne wyłączanie płyty
- 3-stopniowy Wskaźnik ciepła resztkowego
- Współpracuje z wyłącznikiem okiennym

Pola grzejne:

- lewe: indukcyjne, 2 300 / 3 200 W, 459x214 mm
- prawe: indukcyjne, 2 300 / 3 200 W, 459x214 mm

- Kolor czarny, zintegrowana / nakładana
- Wymiary W x S [mm]: 830 x 515

Electrolux

Kupujesz i nie dokupujesz!

To, co wyróżnia nasze urządzenie to fakt, że płyta Electrolux jest wyposażona nie tylko we wbudowany wyciąg, ale również – we wszystkie niezbędne elementy potrzebne do montażu bezkanałowego. Twoja kuchnia będzie wolna od nieprzyjemnych zapachów, dzięki odprowadzaniu oparów w trybie bezkanałowym lub zamkniętym.

Poznaj dołączone akcesoria:

Numer	Opis	Rysunek	Wymiary
A1	Złącze żeńskie silnika		
A2	Rura prostokątna		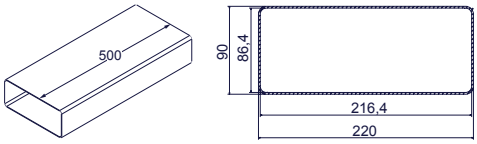
A3	Mocowanie tylnej ściany szafki		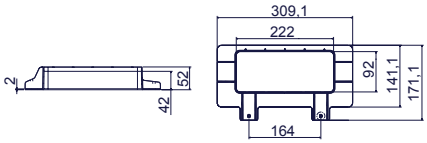
	Przejściówka Naber		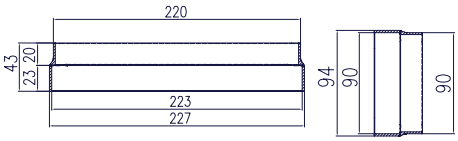

A kiedy już wszystko będzie gotowe,

to również może Ci się przydać:

E9HOSM
Pokrywki z wentylacją parową

MCFB70
Long Life Carbon Filter Extractor Hob